


Stavební připravenost čistírny odpadních vod BioCleaner® BC 4 PP

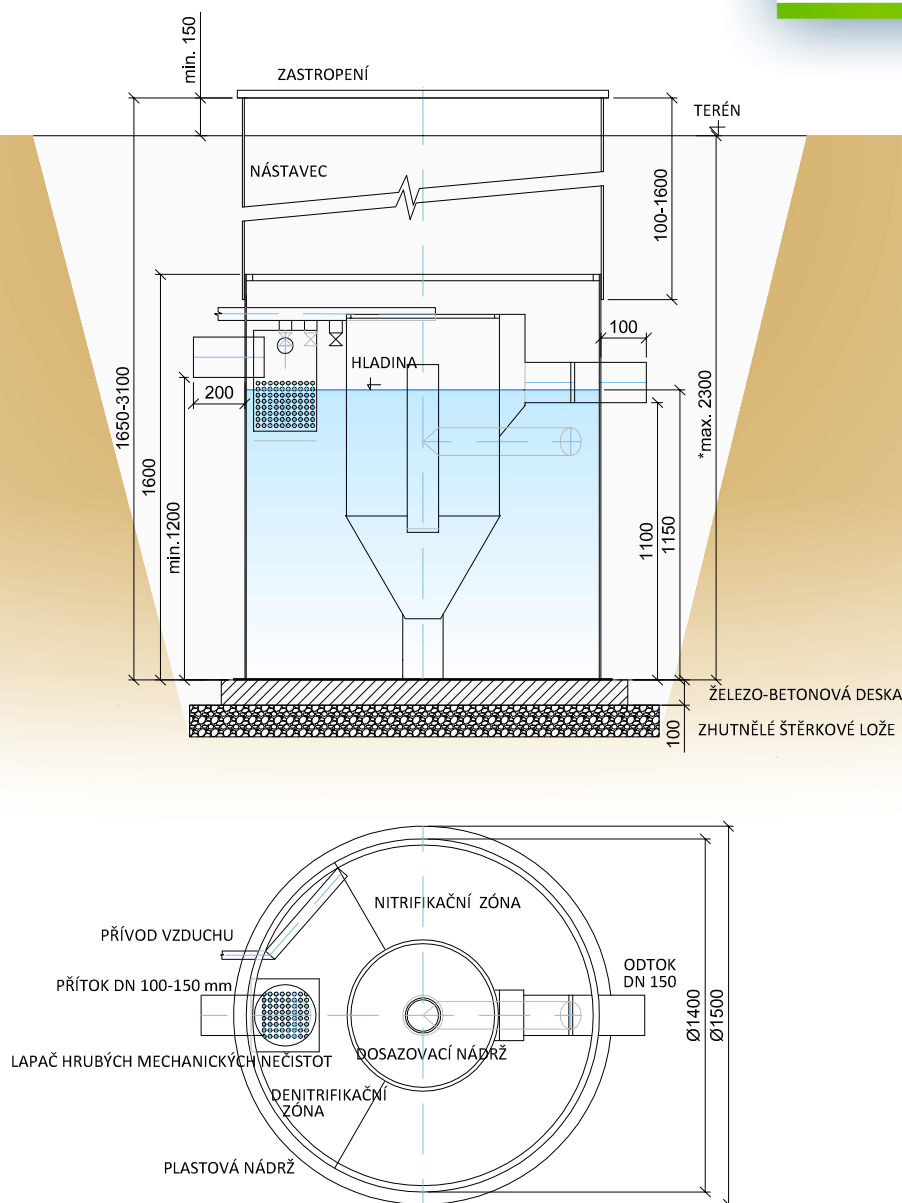

pozn.: Stavební připravenost pro obsyp nebo obetonování. Montáž zhotovit dle pokynů pro osazení.

*V případě požadavku na uložení ČOV do větší hloubky než je max. hloubka uvedená na výkresu, nebo odlišného zatížení, musí být ČOV staticky zajištěna (např. obetonováním)

Objem denitrifikační zóny	0.45 m ³	Maximální hmotnost	150 kg
Objem nitrifikační zóny	0.91 m ³	Inst. příkon dmychadla	40 W
Objem dosazovací nádrže	0.41 m ³	Napětí	230 V
Celkový objem vody	1.77 m ³	Jištění přívodního kabelu	4 A
Výška hladiny	1.15 m	Přívodní kabel	CYKY-J 3x2.5

